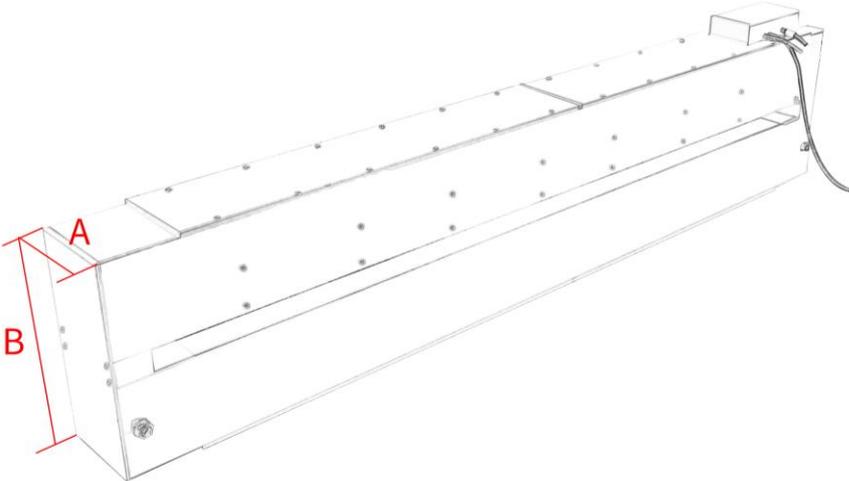


LS152 在线测试仪参数确认表

V9

需方：_____ 日期_____

一、参数必填部分：		
1	问	被测试的材料是什么（镀铝膜、镀银膜，玻璃等）？
	答	
2	问	被测材料宽幅？
	答	
3	问	透过率参数范围（或光密度范围）？
	答	
4	问	需要测试的波段（红外 850nm，绿光 530nm）？
	答	
5	问	测试数据测量的精度要求？
	答	
6	问	需要的测试点数？ 以及测试点与测试点之间的距离？
	答	
7	问	是否需要探测系统支架？ 如果需要，请提供真空室壁之间的距离。
	答	
8	问	<p>请确认如图，安装空间中 A 和 B 的尺寸</p> 
	答	
9	问	人机界面安装要求？（嵌入式安装，壁挂式安装）
	答	
10	问	是否需要安装外置的数据超限报警灯？
	答	
二、真空镀膜设备使用需填参数：		
11	问	镀膜机蒸发源加热方式（电阻式，感应式，电子束时和磁控溅射式）？
	答	
12	问	探测系统支架到真空室壁（真空电极法兰）之间的电缆所需长度？
	答	

	答	
13	问	真空室外，真空电极法兰到人机界面的电缆长度？
	答	
14	问	是否需要与PLC进行通讯？如需要，真空电极法兰到PLC之间需要的通讯电缆长度？
	答	
15	问	是否需要电脑实时监控软件？如需要，真空法兰到电脑之间的通讯电缆长度？
	答	
三、玻璃生产线、涂布机使用需填参数：		
16	问	探测器支架到人机界面之间的电缆线长度？
	答	
17	问	是否需要电脑实时监控软件？（选配件）如需，探测器支架到电脑的电线长度？
	答	
四、需方自制支架需要确认的参数		
18	问	控制器与人机界面电线的总长度？线中间如需加真空法兰或航空插头，那么两段的分别长度？
	答	
19	问	控制器与光源探头的电线长度？
	答	
20	问	控制器与接收探头的电线长度？
	答	